


01.29


cm

1:20

## PRZĘKRÓJ PODŁUŻNY 1-1

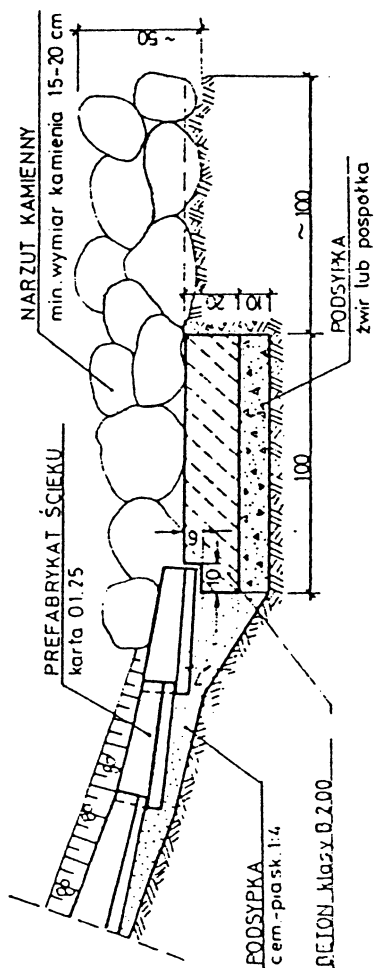

## WIDOK Z GÓRY

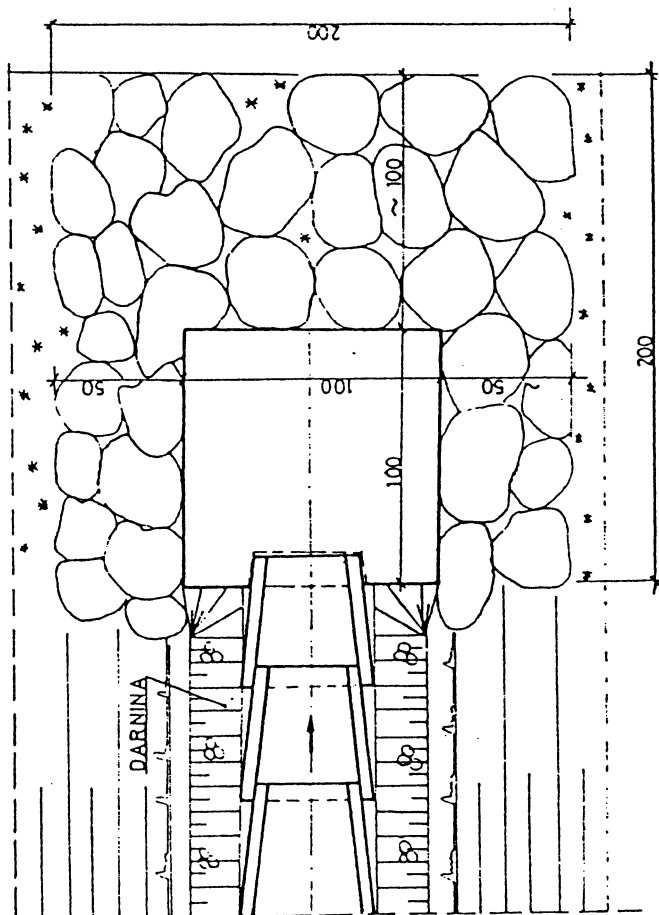

## ZASTOSOWANIE

1. Jako fundament dla elementów ścieku skarpowego
2. W miejscach nie wymagających zbiorczego ujęcin wód

## MATERIAŁY

- |                      |       |                |
|----------------------|-------|----------------|
| 1. Beton klasy B 200 | - 0,2 | m <sup>3</sup> |
| 2. Kamień narzutowy  | - 1,5 | m <sup>3</sup> |
| 3. Podsypka (żwir)   | - 0,1 | m <sup>3</sup> |



Transprojekt

ODWODNIENIE  
PASA DROGOWEGOUMOCNIENIE WYŁOTU ŚCIEKU SKARPOWEGO  
U PODSTAWY NASYPU