


PRZEKRÓJ A-A

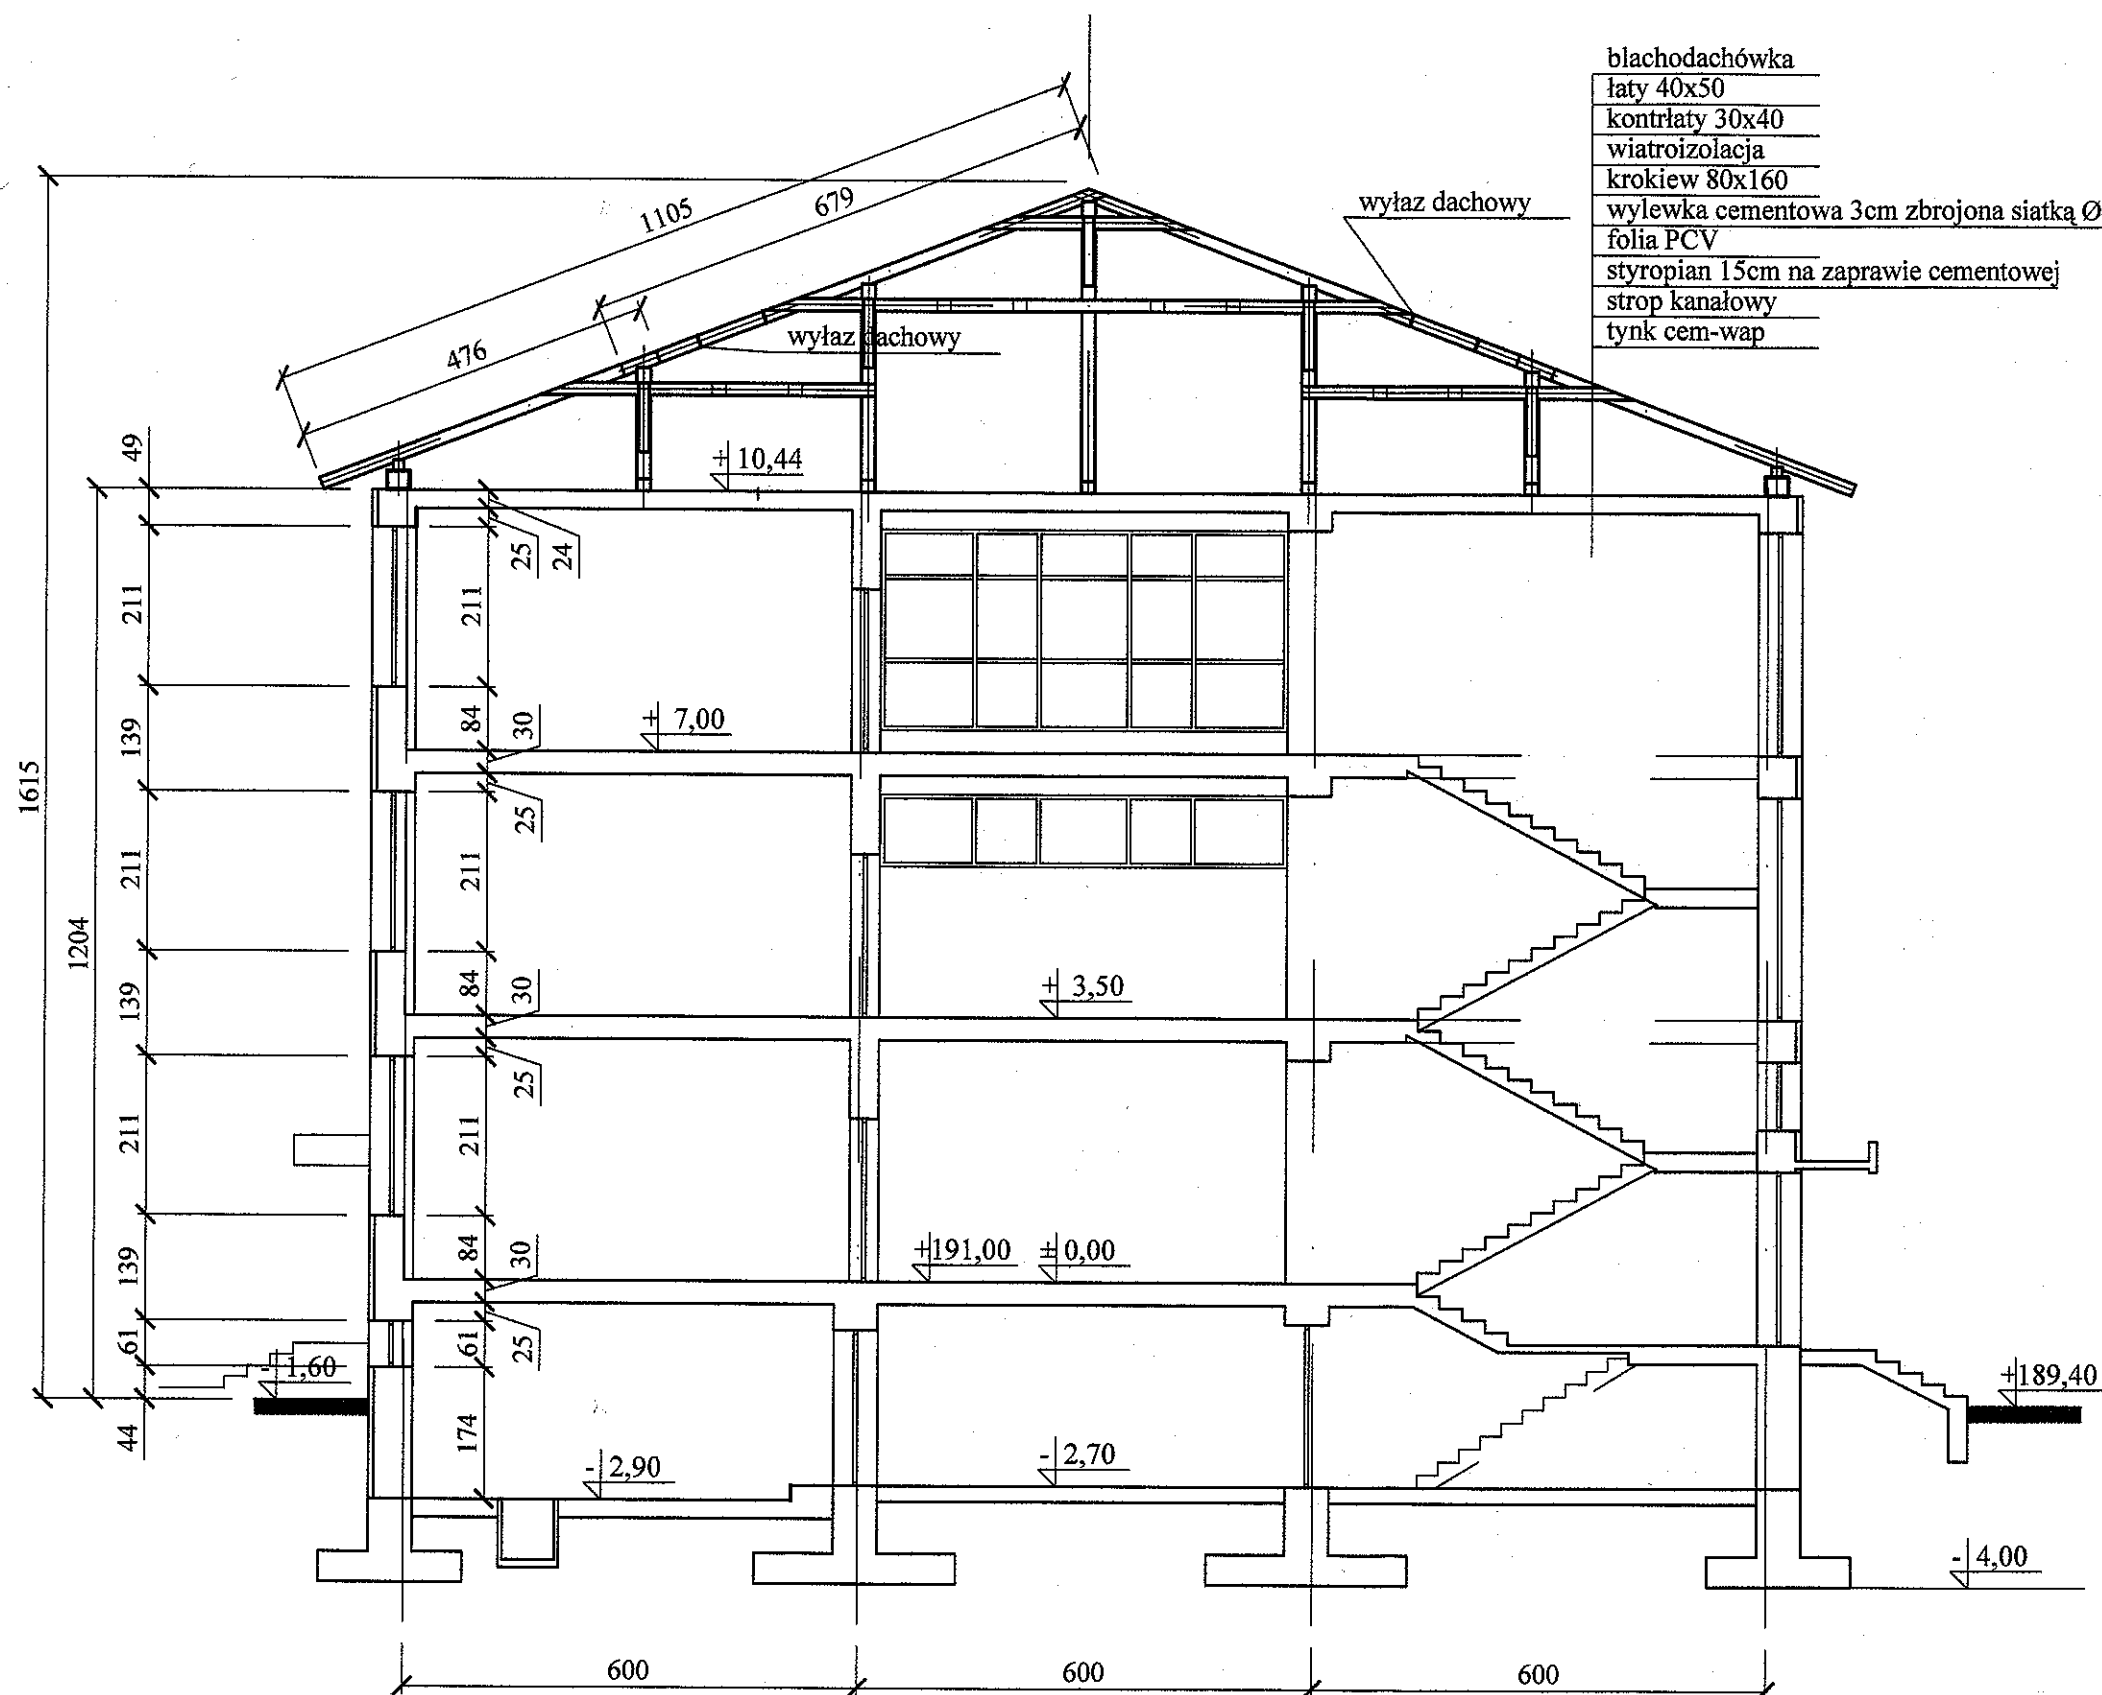

blachodachówka
 łaty 40x50
 kontrłaty 30x40
 wiatroizolacja
 krokiew 80x160
 wylewka cementowa 3cm zbrojona siatką Ø4 oczka 20/20cm
 folia PCV
 styropian 15cm na zaprawie cementowej
 strop kanałowy
 tynk cem-wap

Ściany szczytowe wykonać z cegły kratówki K2

Jednostka projektowa	PUHDG "LIMA" Sp. z o.o. w Puławach 24-100 Puławy ul. Skowiszyńska 33A tel./fax (081) 895 34 41 biuro@lima.pulawy.pl		Nr umowy	IM/PS/342/ 97/2005
Inwestor	Miasto i Gmina Połaniec 28-230 Połaniec ul. Ruszczańska 27		Data	04-2006
Nazwa przedsięwzięcia	Termomodernizacja budynków oświaty i kultury na terenie Miasta i Gminy Połaniec		Stadium	Projekt
Nazwa inwestycji	Przebudowa budynków oświaty tj.: Publicznej Szkoły Podstawowej segment "D" i sali gimnastycznej wraz z łącznikiem - segment "G" oraz Publicznego Gimnazjum Nr 1 - segment "E" wraz z łącznikiem, zlokalizowanych na działce nr ewid. 6189/1 w Poławach		Brano	Konstrukcja
Nazwa obiektu	Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Poławach-segment "E" z łącznikiem		Skala	1 : 100
Temat rysunku	Przekrój A-A		Nr rysunku	KE3
Projektował	inż. Józef Kondak	86/KL/73		
Sprawdził	mgr inż. Renata Orzelska	135/Tbg/94		
Kierownik Pracowni	inż. Janusz Lis	2835/Lb/94		